ONDUCOBER

PLACA ASFÁLTICA ONDULADA IMPERMEABLE PARA CUBIERTAS INCLINADAS

Edificios agrícolas

Edificios industriales

Edificios almacenaje

Casetas de madera y jardín

IMPERMEABILIDAD 15 AÑOS GARANTÍA

www.onduline.es

Onduline®
Lightweight roofing systems

ONDUCOBER®

La placa asfáltica impermeable, económica y duradera

IMPERMEABILIDAD 15 AÑOS GARANTÍA

50% materiales reciclados

Impermeable · **Ventilación Cubierta** · **Ligereza** · **Fácil Instalación** · **Baja Pendiente** · **Resistente a impactos**

ONDUCOBER 95 es la gama de placas asfálticas onduladas en color, diseñadas para la impermeabilización y el acabado exterior de cubiertas inclinadas. Se trata de una **solución económica, ligera y facíl de instalar,** con la que proteger el espacio bajo cubierta frente a filtraciones y humedades.

Su armadura base está compuesta por fibras minerales y vegetales y resinas termoestables, saturadas en asfalto a alta temperatura. Se trata de un proceso de fabricación continuo y en masa con el que se obtiene un **producto de alta calidad para la impermeabilización.**

Formato y gama

ONDUCOBER 95 se presenta en formato de placa ondulada de dimensiones **2 x 0,95 m y 10 ondas**. Está disponible en una amplia gama de colores: rojo, negro, verde, terracota, aluminio y marfil.

Para dar solución a los diversos encuentros de cubierta, ONDUCOBER presenta una amplia **gama de accesorios** de fijación y de remate.

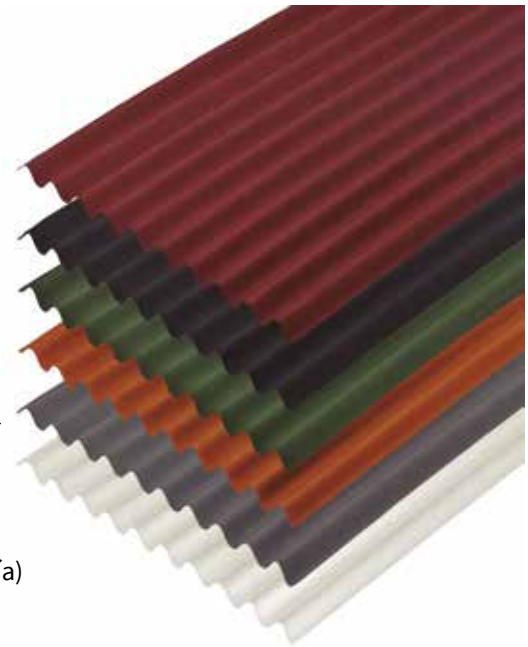

Características

ONDUCOBER aporta **múltiples ventajas** a la protección de cubiertas:

- **Protección total al exterior**
  La impermeabilización queda totalemente asegurada (15 años de garantía)
- **Durabilidad del soporte de cubierta**
  Su formato ondulado aporta ventilación, evitando humedades en la cubierta.
- **Ligereza y flexibilidad**
  Es ligero y flexible, por lo que se manipula y adapta fácilmente a cualquier tipo de cubierta.
- **Económico y fácil de instalar**
  Es una solución, rápida y fácil de instalar, que no requiere de herramientas especiales.

Aplicaciones

El sistema ONDUCOBER se puede instalar sobre todo tipo de cubiertas inclinadas con una **pendiente mínima del 10%**. El tipo de fijación a utilizar dependerá del soporte sobre el que se instale, siendo recomendable su colocación sobre soportes continuos.

Sus principales aplicaciones son:

- **Pabellones agrícolas, ganaderos e industriales**
  ONDUCOBER es inoxidable, resiste a la mayoría de ácidos, tiene una baja conductividad térmica y una buena absorción acústica, por lo que **proporciona el confort** necesario a los animales, mejorando el rendimiento y la productividad.

- **Casas de madera, anexos, porches, pérgolas:**
  Gracias a su ligereza es muy cómodo de manipular y **fácil de instalar.** Por su formato ondulado se **ventila** el espacio interior, **evitando** humedades por condensación. Además, aporta una gran durabilidad y una total **impermeabilización.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ONDUCOBER 95	
Colores	Marfil, aluminio, terractora, rojo, verde y negro
Altura de onda	38 mm
Largo	2000 mm
Ancho	950 mm
Espesor	2,6 mm
Peso	6 kg / placa
Nº de ondas	10
Perfil	

Valores sujetos a variaciones según tolerancia Norma UNE 14964.

ACCESORIOS	DIMENSIONES	COLOR
Clavo cabeza pvc	70 x 2,8 mm	Rojo, verde, negro y terracota
Remate cumbrera	100 x 500 mm (largo x ancho)	Rojo, verde y negro
Remate metálico lateral	2000 x 100 x 70 mm	Rojo, verde, negro y marfil
Tapaondas	84 X 4 cm	Blanco / negro
Placa poliéster	2 x 0,95 m	
Limahoya	0,9 x 0,5 m	Rojo y negro
Remate pendiente	94 x 18,5 m	Negro
Flashing band	2,5 x 0,3 m	Rojo, negro y terracota

Onduline®
Lightweight roofing systems

www.onduline.es

Línea directa Dpto. TÉCNICO
946 361 865
tecnico-onduline@onduline.es

Onduline®
Lightweight roofing systems

Onduline Mat. Construcción S.A.U.
Pol. Industrial El Campillo
Fase II Parcela 12
48500 - Gallarta
94 636 94 44
comercial-onduline@onduline.es

Documento no contractual. Los datos aportados en este documento son indicativos. La empresa se reserva el derecho a modificar sin previo aviso las características técnicas de los diversos productos presentados.
Las tablas presentadas en este catálogo son válidas únicamente para pre-dimensionamiento. El proyectista deberá realizar los cálculos necesarios acorde a la normativa aplicable en cada región o país y según las exigencias de cada proyecto. Onduline declina expresamente cualquier responsabilidad derivada del uso de estas tablas. Onduline declina expresamente cualquier responsabilidad de la instalación o uso no adecuado de sus productos.