

ONDUCOBER[®]

PLACA ASFÁLTICA ONDULADA IMPERMEABLE
PARA CUBIERTAS INCLINADAS



Casetas de
madera y jardín



**Garantía limitada*



ONDUCOBER®

La placa asfáltica impermeable, económica y duradera



Impermeable



Ventilación



Ligereza



Fácil
Instalación



50% materiales
recicladosp

ONDUCOBER® 95 es la gama de placas asfálticas onduladas en color, diseñadas para la impermeabilización y el acabado exterior de cubiertas inclinadas. Se trata de una **solución económica, ligera y fácil de instalar**, con la que proteger el espacio bajo cubierta frente a filtraciones y humedades.

Su armadura base está compuesta por fibras minerales y vegetales y resinas termoestables, saturadas en asfalto a alta temperatura. Se trata de un proceso de fabricación continuo y en masa con el que se obtiene un **producto de calidad para la impermeabilización de cubiertas inclinadas**.

Formato

ONDUCOBER® 95 se presenta en formato de placa ondulada de dimensiones **2 x 0,95 m y 10 ondas**. Está disponible en **varios colores**: rojo, negro, verde y gris.

Para dar solución a los diversos encuentros de cubierta, se presenta junto a una **gama de accesorios** de fijación y de remate.

Características

ONDUCOBER® aporta **múltiples ventajas** a la protección de cubiertas:

■ Protección total al exterior

La impermeabilización queda asegurada (15 años de garantía*).

■ Durabilidad del soporte de cubierta


Su formato ondulado aporta ventilación, evitando humedades en la cubierta.

■ Ligereza y flexibilidad

Es ligero y flexible, por lo que se manipula y adapta fácilmente a cualquier tipo de cubierta.

■ Económico y fácil de instalar

Es una solución, rápida y fácil de instalar, que no requiere de herramientas especiales.

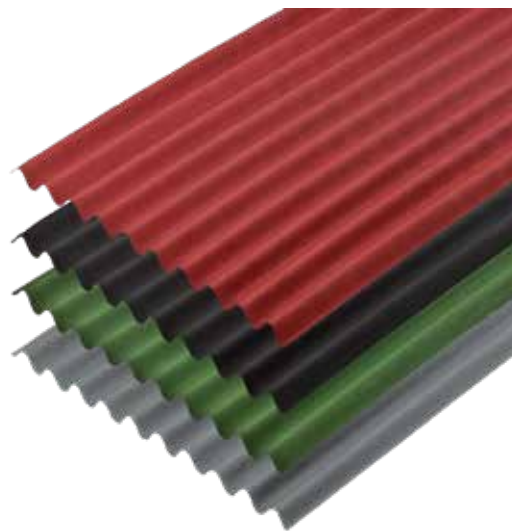

*Garantía limitada

Aplicaciones

El sistema ONDUCOBER® se puede instalar sobre todo tipo de cubiertas inclinadas con una **pendiente mínima del 15%**. El tipo de fijación a utilizar dependerá del soporte sobre el que se instale, siendo **recomendable su colocación sobre soportes continuos**.

Sus principales aplicaciones son:

■ Casetas de madera, anexos, porches, pérgolas:

Gracias a su ligereza es muy cómodo de manipular y **fácil de instalar**. Por su formato ondulado se **ventila** el espacio interior, **evitando** humedades por condensación. Además, aporta una gran durabilidad y una total **impermeabilización**.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ONDUCOBER® 95

Colores	Rojo, verde, negro y gris
Altura de onda	38 mm
Largo	2000 mm
Ancho	950 mm
Espesor	2,6 mm
Peso	6 Kg / placa
Nº de ondas	10
Perfil	

Valores sujetos a variaciones según tolerancia Norma UNE 14964.

ACCESORIOS	DIMENSIONES	COLOR
Clavo cabeza pvc	70 x 2,8 mm	Rojo, verde y negro
Remate cumbre	100 x 500 mm (largo x ancho)	Rojo, verde y negro
Tapaondas	84 X 4 cm	Blanco / negro
Limahoya	0,9 x 0,5 m	Rojo y negro
Flashing band	2,5 x 0,39 m	Terracota

La clasificación al fuego de las placas Bituminosas es "E", cualquier uso de estas debe siempre respetar las restricciones de aplicación indicadas en el CTE vigente.

www.onduline.es



Línea directa Dpto. TÉCNICO

946 361 865

tecnico@onduline.es



Onduline®

Lightweight roofing systems

Pol. Industrial El Campillo
Fase II Parcela 12
48500 - Abanto Zierbena
94 636 94 44
comercial-onduline@onduline.es

Documento no contractual. Los datos aportados en este documento son indicativos. La empresa se reserva el derecho a modificar sin previo aviso las características técnicas de los diversos productos presentados. Para cualquier tipo de tratamiento al producto terminado que no esté reflejado en la documentación oficial de Onduline, se deberá consultar con el Dpto. Técnico Onduline. Este producto está diseñado para su utilización exclusiva bajo las condiciones y casos descritos en este documento, quedando excluida toda aplicación distinta de estas. Onduline declina expresamente cualquier responsabilidad de la instalación o uso no adecuado de sus productos.