

Ventanas de cubierta plana

Guía de ventanas de cubierta plana	Página 90
Ventana Design con cúpula de vidrio curvo	Página 92
Ventana Design con cúpula de vidrio liso	Página 93
Ventana estándar con cúpula de vidrio liso	Página 94
Ventana estándar con cúpula acrílica	Página 95
Toldos y cortinas para ventanas de cubierta plana	Página 96

Gama completa de ventanas de cubierta plana

Ofrecemos una gama completa de ventanas de cubierta plana que cubre todas las necesidades.



Ventana Design con cúpula de vidrio curvo

Diseño innovador y exclusivo con la tecnología CurveTech. Solución premium para ventanas visibles desde el exterior.

- Área acristalada de máxima luz natural
- Excelente eficiencia energética
- Diseño elegante
- Excelente reducción de ruido
- Visibilidad clara hacia el exterior y drenaje óptimo



Ventana Design con cúpula de vidrio liso

Diseño totalmente liso y de gran resistencia. Solución para ventanas visibles desde el exterior.

- Área acristalada de máxima luz natural
- Excelente eficiencia energética
- Diseño elegante
- Excelente reducción de ruido

NUEVO
Septiembre de 2026



Ventana con cúpula de vidrio estándar

Prestaciones esenciales. Diseño fiable.

- Amplia superficie acristalada para una buena entrada de luz natural
- Prestaciones energéticas fiables
- Diseño moderno del vidrio con atención al detalle
- Buen aislamiento acústico



Ventana con cúpula acrílica

Solución para ventanas no visibles desde el exterior.

- Área acristalada de luz natural buena
- Buena eficiencia energética
- Diseño clásico
- Reducción de sonido buena


Más información pág. 93 →

Mas informacion pág. 94 →

Más información pág. 95 →

Más información pág. 92 →

Acristalamientos ventanas de cubierta plana (CVU & CFU)

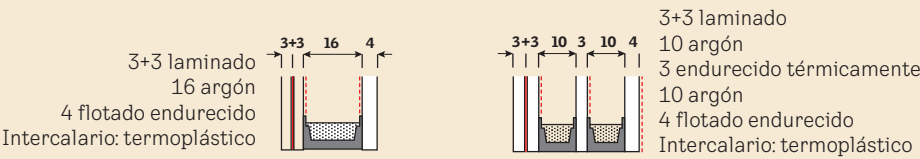

	Vidrio doble -20		Vidrio triple -25	
	Cúpula curva	Cúpula lisa	Cúpula curva	Cúpula lisa
Transmitancia térmica ventana U _h (W/m²K)	0,96	0,95	0,86	0,85
Transmitancia térmica vidrio U _g (W/m²K)		1,2		1,0
Factor G del vidrio		0,52		0,49
Factor de marco		0,1		0,1
Permeabilidad al aire		4		4
Aislamiento acústico (dB)		39 (-1;-5)	42 (-1;-5)	41 (-1;-5)
Transmisión luminosa	0,69	0,68		0,63
Valor normativa claraboyas U _{rc} , ref 300 (W/m²K)	0,65**	0,75**	0,55**	0,60**
Área para el valor U _{rc} , ref 300 (m²)	4,4	4,1	4,4	4,1

NUEVO
Septiembre
de 2026



Ventana Design con cúpula de vidrio curvo

Ventana Design con cúpula de vidrio liso

Ventana con cúpula de vidrio estándar

Ventana con cúpula acrílica

Áreas de aplicación

- Estancias habitables con las ventanas visibles desde el exterior

- Estancias habitables con las ventanas visibles desde el exterior

- Estancias habitables con las ventanas no visibles desde el exterior

- Estancias habitables con las ventanas no visibles desde el exterior

Pendiente del tejado

- 0-15°

- 2-15°

- 2-15°

- 0-15°

Diseño

- Ventana con cúpula curva de vidrio
- Área acristalada al 88%*
- Máxima superficie acristalada
- Motor integrado en el marco
- Cortinas discretamente colocadas
- Mejor vista: deslizamiento natural del agua y residuos con la tecnología CurveTech

- Ventana con cúpula lisa de vidrio
- Área acristalada al 88%*
- Máxima superficie acristalada
- Motor integrado en el marco
- Cortinas discretamente colocadas

- Cúpula estándar de vidrio
- 70% de superficie acristalada para luz natural*
- Cortinas perfectamente compatibles
- Motor integrado en el marco

- Ventana con cúpula acrílica transparente o translúcida
- Área acristalada al 70%*
- Motor integrado en el marco

Características & aislamiento térmico

- Cúpula y ventana de cubierta plana con acristalamiento doble o triple
- Acristalamiento aislante con acristalamiento laminado interior (P4A)
- Resistencia antirrobo de serie

- Cúpula y ventana de cubierta plana con acristalamiento doble o triple
- Acristalamiento aislante con acristalamiento laminado interior (P4A)
- Resistencia antirrobo de serie

- Cúpula estándar de vidrio con marco de aluminio y base con doble acristalamiento
- Unidad de vidrio aislante con vidrio interior laminado (P4A)
- Resistencia antirrobo de serie

- Cúpula y ventana de cubierta plana con acristalamiento doble
- Acristalamiento aislante con acristalamiento laminado interior (P4A)
- Resistencia antirrobo de serie

Accionamiento

- Fija
- Eléctrica con pulsador
- Solar con pulsador

- Fija
- Eléctrica con pulsador
- Solar con pulsador

- Fija
- Eléctrica con pulsador

- Fija
- Eléctrica con pulsador
- Manual

Hogar inteligente y sensores

- Compatible con VELUX ACTIVE
- Sensor de lluvia preinstalado
- Pulsador de pared preconfigurado

- Compatible con VELUX ACTIVE
- Sensor de lluvia preinstalado
- Pulsador de pared preconfigurado

- Compatible con VELUX ACTIVE
- Sensor de lluvia preinstalado
- Pulsador de pared preconfigurado

- Compatible con VELUX ACTIVE
- Sensor de lluvia preinstalado
- Pulsador de pared preconfigurado

Accesorios disponibles

- Toldo solar MSU
- Cortina de oscurecimiento solar DSU
- Mosquitera ZIU

- Toldo solar MSU
- Cortina de oscurecimiento solar DSU
- Mosquitera ZIU

- Toldo solar MSG
- Cortinas plisadas eléctrica FMG
- Cortina de oscurecimiento solar FSK

- Toldo solar MSG
- Cortinas plisadas eléctrica FMG
- Cortina de oscurecimiento solar FSK


* El porcentaje se refiere al tamaño 100100

** Cálculos para el tamaño 1,2 x 1,2 m y un soporte de 300 mm, en una pendiente del tejado de 0°.

Ventanas de cubierta plana



Las ventanas con usos especiales, como salida a cubierta y extracción de humos y calor, se encuentran a partir de la pág. 102.

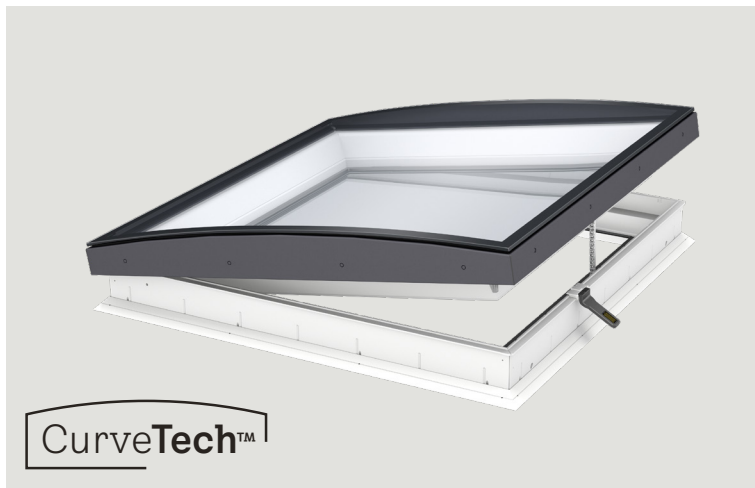

Ventana Design con cúpula de vidrio curvo

Ventana con cúpula de vidrio curvo : una revolución en el diseño. El diseño único, con marco fino y hoja invisible, ofrece la máxima entrada de luz natural y una estética impecable desde el interior del hogar, incluso con cortina instalada. Además, la forma curva del vidrio superior permite que el agua de lluvia se evacúe fácilmente, incluso en cubiertas con pendiente de 0°.

- Máxima superficie acristalada
- Excelente rendimiento energético
- Diseño vanguardista
- Reducción acústica excepcional
- Visión despejada y drenaje óptimo

Detalles

La opción premium para cubiertas con pendiente de 0° a 15°

- Vidrio curvo hasta el borde para un diseño elegante
- Construcción exclusiva con marco fino y hoja invisible
- Disponible con doble o triple acristalamiento para un excelente rendimiento energético y reducción acústica
- Unidad de vidrio laminado para mayor seguridad
- Resistente a robos (cumple con los requisitos legislativos de la UE para resistencia al robo, clase 2)
- Disponible en versión fija, eléctrica o solar
- Las versiones eléctricas y solares aportan aire fresco con solo pulsar un botón e incluyen sensor de lluvia integrado
- Las versiones eléctricas y solares incluyen mando a distancia y sensor de lluvia sin coste adicional

Compatibilidad accesorios

La cortina y el toldo se colocan discretamente en la estructura de la ventana de cubierta plana, entre el panel inferior y el vidrio exterior.

Más información en la página 96.

Automatización del hogar

- La ventana de cubierta plana eléctrica o solar CVU es compatible con VELUX ACTIVE with NETATMO, para un control total desde el móvil, ventilación basada en sensores y protección inteligente contra el calor

Más información en la página 98.

		VALOR U*		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100	
Tamaños disponibles (anchoxlargo) cm		Urc, ref300 W/m²K	Arc, ref300 Superficie m²	60x60	80x80	90x60	90x90	100x100	120x90	120x120	150x80	150x100	150x120	150x150	200x60	200x100	días
a Apertura de ventana																	
Ventana con cúpula de vidrio curvo														 Pendiente del tejado : 0° - 15°			
CFU SOX101	Fija sin apertura vidrio doble (CFU 0020Q+ ISU 1093)	0,65	4,4	994	1184	1096	1316	1462 ^A	1520 ^A	1854 ^A	1705	1889 ^A	2185	2538 ^A	1933	2664 ^A	En stock
CFU SOX102	Fija sin apertura vidrio triple (CFU 0025Q+ ISU 1093)	0,55	4,4	1113	1326	1227	1473	1637	1703	2067	1897	2108	2432	2825	2152	2965	9
CVU S2X101	Eléctrica con mando a distancia vidrio doble (CVU 0220Q+ ISU 1093)	0,65	4,4	1753	1943	1855	2075 ^A	2221 ^A	2279 ^A	2613	2464	2648 ^A	2944	3297 ^A	2692	3423 ^A	En stock
CVU S2X102	Eléctrica con mando a distancia vidrio triple (CVU 0225Q+ ISU 1093)	0,55	4,4	1872	2085	1986	2232	2396	2462	2826	2656	2867	3191	3584	2911	3724	9
CVU S3X101	Solar con mando a distancia vidrio doble (CVU 0320Q+ ISU 1093)	0,65	4,4	1753	1943	1855	2075	2221	2279	2613	2464	2648	2944	3297	2692	3423	9
CVU S3X102	Solar con mando a distancia vidrio triple (CVU 0325Q+ ISU 1093)	0,55	4,4	1872	2085	1986	2232	2396	2462	2826	2656	2867	3191	3584	2911	3724	9
Accesorios de instalación																	
ZCU 0015	Soporte elevación 16 cm			293	313	310	327	337	340	377	408	391	485	458	465	553	9
ZCU 1015	Extensión auxiliar 16 cm			264	282	279	294	303	306	340	367	352	437	412	419	497	9
ZZZ 210U	Perfiles de remate de aluminio			65	69	68	72	74	75	83	90	86	107	101	102	122	9

* Cálculos para el tamaño 1,2 x 1,2 m y un soporte de 300 mm, en una pendiente del tejado de 0°.

El soporte ZCU 0015 es opcional y permite elevar la ventana 16 cm. Pueden añadirse extensiones auxiliares ZCU 1015 para alcanzar mayor altura, hasta un máximo de 64 cm. El perfil de aluminio ZZZ 210U, permite la compatibilidad de soldadura de algunas láminas bituminosas con el marco de la ventana de cubierta plana.

^A Plazo de entrega 9 días laborables.

Ver condiciones de plazo de entrega en página 121.



Ventana Design con cúpula de vidrio liso

La magia de la luz natural en tu hogar. La ventana con cúpula de vidrio liso aporta la magia de la luz natural al interior. El diseño exclusivo, con marco fino y hoja invisible, ofrece la máxima entrada de luz y una estética impecable, incluso con cortina instalada.

- Máxima superficie acristalada
- Excelente rendimiento energético
- Diseño moderno y sofisticado
- Reducción acústica excepcional

Detalles

La opción elegante para cubiertas con pendiente de 2° a 15°

- Vidrio plano hasta el borde para un acabado premium
- Construcción exclusiva con marco fino y hoja invisible
- Disponible con doble o triple acristalamiento para un excelente aislamiento térmico y acústico
- Unidad de vidrio laminado para mayor seguridad
- Resistente a robos (cumple con los requisitos legislativos de la UE para resistencia al robo, clase 2)
- Disponible en versión fija, eléctrica o solar
- Las versiones eléctricas y solares aportan aire fresco con solo pulsar un botón e incluyen sensor de lluvia integrado
- Incluyen mando a distancia y sensor de lluvia sin coste adicional

Compatibilidad accesorios

La cortina y el toldo se colocan discretamente en la estructura de la ventana de cubierta plana, entre el panel inferior y el vidrio exterior.

Más información en la página 96.

Automatización del hogar

- La ventana de cubierta plana eléctrica o solar CVU es compatible con VELUX ACTIVE with NETATMO, para un control total desde el móvil, ventilación basada en sensores y protección inteligente contra el calor

Más información en la página 98.

		VALOR U*		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100	 días
Tamaños disponibles (ancho x largo) cm		Urc, ref300 W/m² K	Arc, ref300 Superficie m²	60x60	80x80	90x60	90x90	100x100	120x90	120x120	150x80	150x100	150x120	150x150	200x60	200x100	
a  Apertura de ventana																	
Ventana con cúpula lisa de vidrio																	 Pendiente del tejado : 2° - 15°
CFU S0X201	Fija sin apertura vidrio doble (CFU 0020Q + ISU 2093)	0,75	4,1	828	986	913	1096	1218 ^A	1266 ^A	1537	1410	1566 ^A	1806	2099 ^A	1598	2203 ^A	En stock
CFU S0X202	Fija sin apertura vidrio triple (CFU 0025Q + ISU 2093)	0,60	4,1	947	1128	1044	1253	1393	1449	1750	1602	1785	2053	2386	1817	2504	9
CVU S2X201	Eléctrica con mando a distancia vidrio doble (CVU 0220Q + ISU 2093)	0,75	4,1	1587	1745	1672	1855 ^A	1977 ^A	2025 ^A	2296	2169	2325 ^A	2565	2858 ^A	2357	2962 ^A	En stock
CVU S2X202	Eléctrica con mando a distancia vidrio triple (CVU 0225Q + ISU 2093)	0,60	4,1	1706	1887	1803	2012	2152	2208	2509	2361	2544	2812	3145	2576	3263	9
CVU S3X201	Solar con mando a distancia vidrio doble (CVU 0320Q + ISU 2093)	0,75	4,1	1587	1745	1672	1855	1977	2025	2296	2169	2325	2565	2858	2357	2962	9
CVU S3X202	Solar con mando a distancia vidrio triple (CVU 0325Q + ISU 2093)	0,60	4,1	1706	1887	1803	2012	2152	2208	2509	2361	2544	2812	3145	2576	3263	9
Accesorios de instalación																	
ZCU 0015	Soporte elevación 16 cm			293	313	310	327	337	340	377	408	391	485	458	465	553	9
ZCU 1015	Extensión auxiliar 16 cm			264	282	279	294	303	306	340	367	352	437	412	419	497	9
ZZZ 210U	Perfiles de remate de aluminio			65	69	68	72	74	75	83	90	86	107	101	102	122	9

* Cálculos para el tamaño 1,2 x 1,2 m y un soporte de 300 mm, en una pendiente del tejado de 0°.

El soporte ZCU 0015 es opcional y permite elevar la ventana 16 cm. Pueden anadirse extensiones auxiliares ZCU 1015 para alcanzar mayor altura, hasta un máximo de 64 cm. El perfil de aluminio ZZZ 210U, permite la compatibilidad de soldadura de algunas láminas bituminosas con el marco de la ventana de cubierta plana.

^A Plazo de entrega 9 días laborables.

^B Consulta plazo de entrega (2 días).

Ver condiciones de plazo de entrega en página 121.



Ventana con cúpula de vidrio estándar

La ventana estándar con vidrio liso ofrece una solución asequible sin renunciar a la calidad. Combina un diseño moderno con un rendimiento técnico fiable y un aislamiento acústico eficaz. Con acristalamiento de baja energía de 2 capas, permite que la luz natural inunde la estancia, manteniendo la eficiencia energética y el confort térmico.

- Buena entrada de luz natural
- Rendimiento energético fiable
- Diseño moderno con atención al detalle
- Buen aislamiento acústico
- Calidad VELUX probada y garantizada

Detalles

- La opción ideal para cubiertas con pendiente de 2° a 15°
- Diseño moderno en vidrio con marco de aluminio
 - Base en PVC para excelente aislamiento térmico y acústico
 - Disponible con doble acristalamiento
 - Unidad de vidrio laminado para mayor seguridad
 - Resistente a robos (cumple con los requisitos legislativos de la UE para resistencia al robo, clase 2)
 - Disponible en versión fija o eléctrica con ventilación
 - La versión eléctrica aporta aire fresco con solo pulsar un botón e incluye sensor de lluvia integrado

Compatibilidad accesorios

La cortina y el toldo se colocan discretamente en la estructura de la ventana de cubierta plana, entre el panel inferior y el vidrio exterior.

Más información en la página 97.

Automatización del hogar

- La ventana de cubierta plana eléctrica es compatible con VELUX ACTIVE with NETATMO, para un control total desde el móvil, ventilación basada en sensores y protección inteligente contra el calor.

Más información en la página 98.

		VALOR U*		060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	
Tamaños disponibles (ancho×largo) cm		Urc, ref300 W/m² K	Arc, ref300 Superficie m²	60×60	60×90	80×80	90×90	90×120	100×100	100×150	120×120	días
a												
	Apertura de ventana											

Ventana fija sin apertura

CFP S0X203	Cúpula lisa de vidrio (CFP 0073QV + ISG 2093)	0,75	3,9	688	759	820	911	1053	1012	1300	1274	9
------------	---	------	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	---


Ventana Eléctrica con mando a distancia

CVP S2X203	Cúpula lisa de vidrio (CVP 0673QV + ISG 2093)	0,75	3,9	1378	1449	1510	1601	1743 ^A	1702 ^A	1990 ^A	1964	9
------------	---	------	-----	------	------	------	------	-------------------	-------------------	-------------------	------	---

Accesorios de instalación

ZCE 0015	Soporte elevación 16 cm	293	310	313	327	340	337	391	377	9
ZCE 1015	Extensión auxiliar 16 cm	264	279	282	294	306	303	352	340	9
ZZZ 210	Perfiles de remate de aluminio	65	68	69	72	75	74	86	83	9

* Calculado para un tamaño de referencia de 1,2 x 1,2 m y un soporte de 300 mm, con una pendiente del tejado de 0°.
El soporte ZCE 0015 es opcional y permite elevar la ventana 16 cm. Pueden anadirse extensiones auxiliares ZCE 1015 para alcanzar mayor altura, hasta un máximo de 64 cm.
El perfil de aluminio ZZZ 210, permite la compatibilidad de soldadura de algunas láminas bituminosas con el PVC del marco de la ventana de cubierta plana.
^APlazo de entrega 9 días laborables.

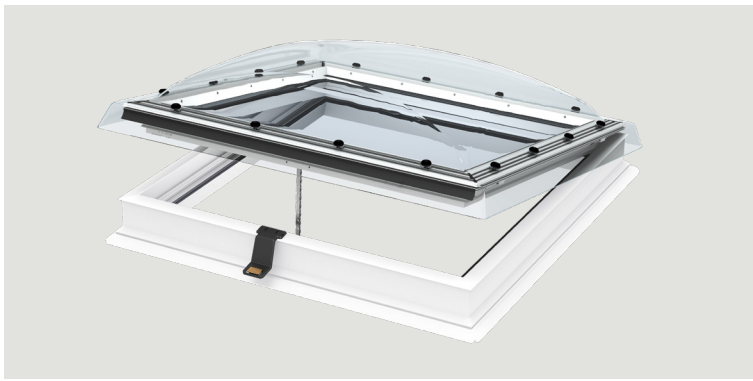

Ventana con cúpula acrílica

La ventana con cúpula acrílica es una solución innovadora para instalar en cubiertas con pendiente de 0° a 15°. Un producto eficaz para dejar entrar luz natural y aire fresco, sin comprometer la eficiencia energética ni el confort con productos de protección solar y térmica. La base aislada incluye una unidad de vidrio doble aislante y la parte superior está disponible en versión transparente u opaca.

- Buena superficie acristalada
- Buen rendimiento energético
- Diseño clásico
- Buena reducción acústica

Detalles

- Cúpula opaca para máxima privacidad o transparente para luz natural y vistas al cielo
- Base de PVC con excelente aislamiento térmico
- Disponible con doble acristalamiento
- Unidad de vidrio laminado para mayor seguridad
- Resistente a robos (cumple con los requisitos legislativos de la UE para resistencia al robo, clase 2)
- Disponible en versión fija o eléctrica con ventilación
- La versión eléctrica aporta aire fresco con solo pulsar un botón e incluye sensor de lluvia integrado

Compatibilidad accesorios

La cortina y el toldo se colocan discretamente en la estructura de la ventana de cubierta plana, entre el panel inferior y el vidrio exterior.

Más información en la página 97.

Automatización del hogar

- La ventana de cubierta plana eléctrica es compatible con VELUX ACTIVE with NETATMO, para un control total desde el móvil, ventilación basada en sensores y protección inteligente contra el calor.

Más información en la página 98.


Tamaños disponibles (anchoxlargo) cm	VALOR U*		060060 060090 080080 090090 090120 100100 100150 120120 150150										 días
	W/m² K	Superficie m²	60x60	60x90	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	150x150		
a Apertura de ventana													
 Pendiente del tejado : 0° - 15°													
Ventana fija sin apertura													
CFP S0X301	Cúpula acrílica transparente (CFP 0073QV + ISD 0000)	0,80	3,4	602	664	717	797	920	885	1131	1108	1508 ^A	En stock
CFP S0X302	Cúpula acrílica translúcida (CFP 0073QV + ISD 0100)	0,80	3,4	602	664	717	797	920	885	1131	1108	1508 ^A	9
Ventana manual con barra telescópica													
CVP S1X301	Cúpula acrílica transparente (CVP 0073U + ISD 0000)	0,87	3,4	735	797	850	930	1053 ^A	1018 ^A	1264 ^A	1241	-	9
CVP S1X302	Cúpula acrílica translúcida (CVP 0073U + ISD 0100)	0,87	3,4	735	797	850	930	1053	1018	1264	1241	-	9
Ventana Eléctrica con mando a distancia													
CVP S2X313	Cúpula acrílica transparente (CVP 0673QV + ISD 0000)	0,80	3,4	1292	1354	1407	1487	1610 ^A	1575 ^A	1821 ^A	1798	2198 ^A	En stock
CVP S2X302	Cúpula acrílica translúcida (CVP 0673QV + ISD 0100)	0,80	3,4	1292	1354	1407	1487	1610	1575	1821	1798	2198	9
Accesorios de instalación													
ZCE 0015	Soporte elevación 16 cm			293	310	313	327	340	337	391	377	458	9
ZCE 1015	Extensión auxiliar 16 cm			264	279	282	294	306	303	352	340	412	9
ZZZ 210	Perfiles de remate de aluminio			65	68	69	72	75	74	86	83	101	9

* Calculado para un tamaño de referencia de 1,2 x 1,2 m y un soporte de 300 mm, con una pendiente del tejado de 0°.
El soporte ZCE 0015 es opcional y permite elevar la ventana 16 cm. Pueden añadirse extensiones auxiliares ZCE 1015 para alcanzar mayor altura, hasta un máximo de 64 cm.
El perfil de aluminio ZZZ 210, permite la compatibilidad de soldadura de algunas láminas bituminosas con el PVC del marco de la ventana de cubierta plana.
^A Plazo de entrega 9 días laborables.

Accesorios para ventana Design con cúpula vidrio curvo y lisa de vidrio*




Toldo
(MSU)




5070




Cortina de oscurecimiento
(DSU)



4550

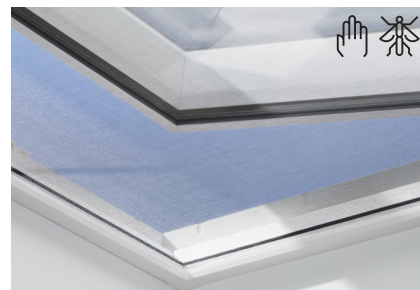

Mosquitera
(ZIU)



0000

El toldo solar proporciona atenuación de la luz y protección contra el calor para mantener una estancia fresca y confortable. El toldo está colocado discretamente dentro de la ventana de cubierta plana y se instala fácilmente al instalar la ventana.

- Protege del calor
- Tejido semitransparente para controlar la luz
- Toldo solar para controlar a distancia
- No es compatible con la cortina de oscurecimiento

La cortina de oscurecimiento VELUX para cúpulas de vidrio bloquea la luz exterior para conseguir la máxima oscuridad en cualquier momento y es perfecta para dormitorios. Está colocada discretamente dentro de la ventana de cubierta plana y se instala fácilmente al instalar la ventana.

- Perfecta para dormir de día o de noche
- Máximo oscurecimiento
- Cortina de oscurecimiento solar para controlar a distancia
- No compatible con toldo solar

La mosquitera VELUX para ventanas de cubierta plana permite disfrutar del aire fresco y de la vista del cielo sin insectos. Tiene un moderno diseño en blanco, es fácil de instalar y es fácil de quitar para limpiarla.


- Aire fresco y 100 % protección contra insectos
- Su tejido de malla transparente y duradero no obstruye la vista
- Se puede combinar con un toldo solar o con una cortina de oscurecimiento
- Disponible en accionamiento manual
- Certificado Estandar 100 de OEKO-TEX® (1076-184 DTI): No tienen sustancias nocivas

*Sólo compatible con ventanas de cubierta plana tipo CFU y CVU

			060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100	 días
Tamaños disponibles (ancho×alto) cm			60×60	80×80	90×60	90×90	100×100	120×90	120×120	150×80	150×100	150×120	150×150	200×60	200×100	
																
	MSU solar	Toldo	341	356	349	363	371	378	386	382	393	423	463	415	486	11
	DSU solar	Cortina de oscurecimiento	341	356	349	363	371	378	386	382	393	423	463	415	486	11
	ZIU manual	Mosquitera	81	85	83	87	88	90	92	91	94	101	110	99	116	11

Los MSU y DSU solares son compatibles con las soluciones de control de hogar inteligente.
Más información pág. 98.

Accesorios para ventana con cúpula acrílica y cúpula de vidrio estándar*

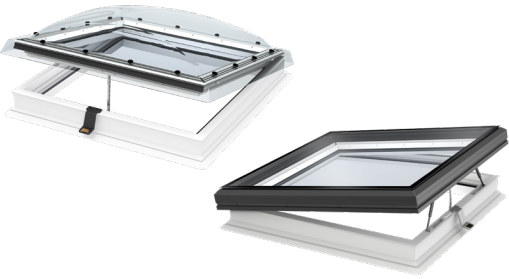


Toldo (MSG)



6090



Cortinas plisadas (FMG)




1016

1259



Cortina de oscurecimiento (FSK) (FMK)



1045

1047

El toldo solar VELUX proporciona atenuación de luz y protección del calor para disfrutar de una temperatura fresca y agradable en el interior.

La cortina plisada VELUX de ventanas de cubierta plana proporciona un control suave de la luz natural entrante.

La cortina de oscurecimiento VELUX para ventanas de cubierta plana oscurece la habitación y protege del frío.

- Protege del calor
- Tejido translúcido que permite que entre la luz natural
- Disponible en accionamiento solar
- Diseño delgado y elegante

- Para un ajuste suave de la luz natural
- Disponible en accionamiento eléctrico
- Certificado Estandar 100 de OEKO-TEX® (1076-184 DTI): No tienen sustancias nocivas
- Diseño delgado y elegante

- Efecto atenuador de la luz y aislante
- Certificado Estandar 100 de OEKO-TEX® (1076-184 DTI): No tienen sustancias nocivas
- Diseño delgado y elegante

*Sólo compatible con ventanas de cubierta plana tipo CFP y CVP

Tamaños disponibles (ancho×alto) cm		060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150	150150	🕒 días
		60×60	60×90	80×80	90×90	100×100	90×120	120×120	100×150	150×150	
🔌 MSG solar	Toldo	284	291	297	303	309	315	321	328	-	9
🔌 FMG eléctrica	Cortina plisada	245	251	256	261	267	272	277	283	334	11
🔌 FSK solar	Cortina de oscurecimiento	275	281	287	293	299	305	311	317	374	11
🔌 FMK eléctrica	Cortina de oscurecimiento	275	281	287	293	299	305	311	317	374	11

MSG no es compatible con la generación anterior de unidad superior de vidrio plano ISD 2093.
 Las cortinas eléctricas FMK instaladas en ventanas fijas CFP deberán instalarse con el accesorio KUX 110 (ver página 86).
 Las cortinas de oscurecimiento solar FSK no son compatibles con las cúpulas acrílicas translúcidas ISD 0100G.
 El toldo solar no es compatible con la cúpula acrílica translúcida ISD 0100G.

Ventanas de cubierta plana